

Nastavení routeru



Parametr	Hodnota	Komentář
SSID	Unikátní jméno sítě	
Skrytý	Vypnuto	
Frekvence (*)	2,4 GHz	DEVIreg™ Smart podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz
2,4 GHz mód (*)	802.11 b/g/n	nelze použít jen standard N
Zabezpečení (*)	WPA2 osobní (AES)	nelze použít mód WPA/WPA2
Kanál (*)	pevný kanál 1, 6 nebo 11	
2,4 GHz šířka kanálu (*)	20 MHz	nepoužívat 40MHz
MAC adresa, autentizace nebo filtrování	vypnuto	
DHPC	zapnuto	Jeden DHCP server v síti



Nastavení WI-FI kanálu



Pro spolehlivou a bezpečnou komunikaci

- zafixovat na routeru pevně jeden kanál
- použít kanál s nejmenší zátěží
- možno využít aplikaci Wifi analyzer

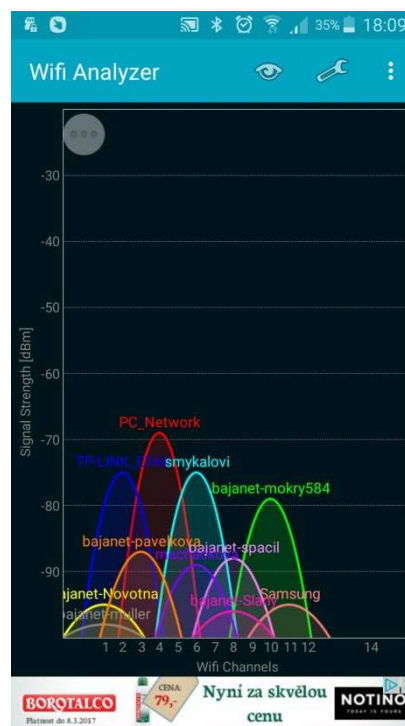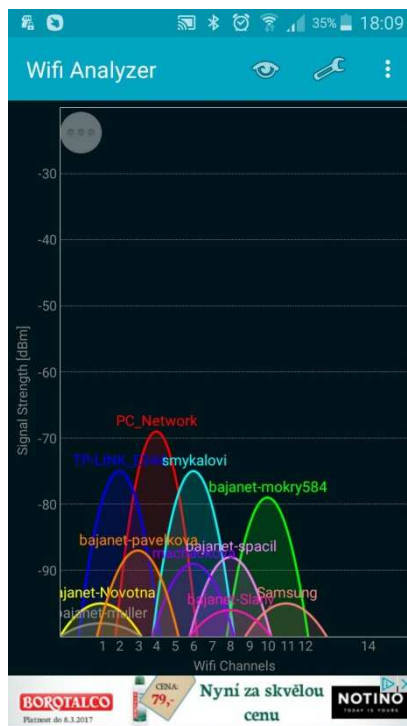



Nastavení v telefonu

Pro bezproblémovou komunikaci je třeba vypnout inteligentní přepínání sítí

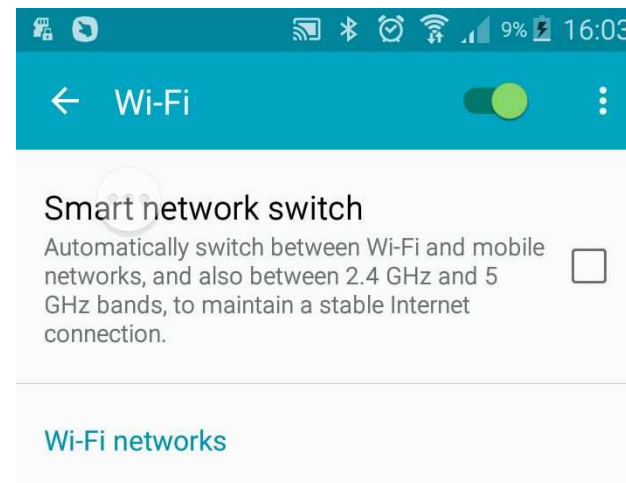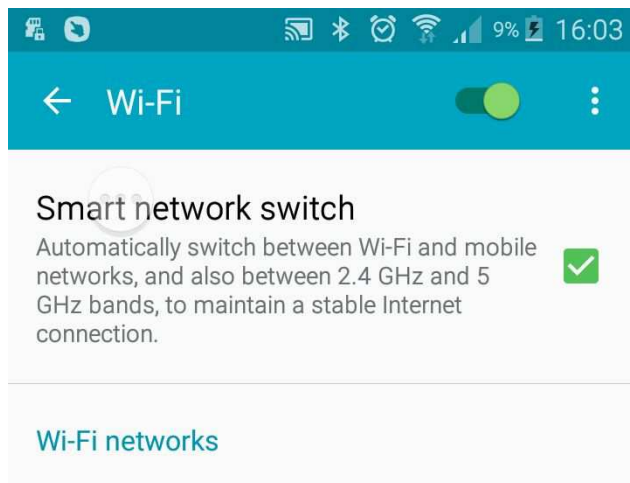

Výměna routeru

V případě výměny routeru je třeba provést nové nastavení - „přidat termostat“

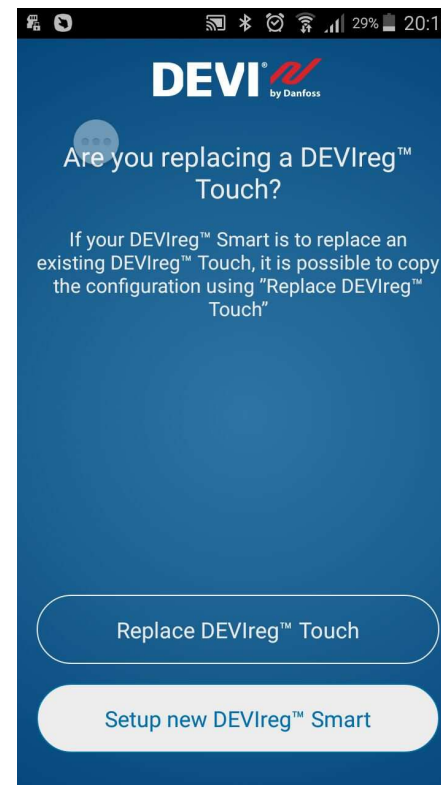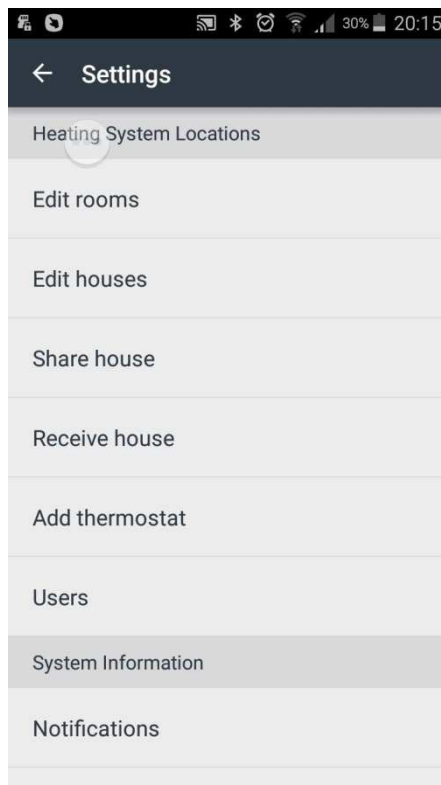



Ikony u zobrazení jednotlivých místností

- Termostat topí (relé je sepnuté).
- Je detekováno otevřené okno.
- Chyba termostatu není schopen spínat relé.
- Chybí připojení k síti.
- je zadána dočasná teplota. Může být spuštěna uživatelem nebo je použit „DOMA“.



Chybová hlášení termostatu

C3 – není internetové připojení

C2 – termostatu nebyla přidělena IP adresa. Je třeba zkontrolovat nastavení routeru.

C1 - termostat nelze připojit k internetu. Zkontrolujte jméno sítě a heslo.